



Akční nabídka

1. 2. – 30. 4. 2017

Váš svět strojů...

OPTImill® MT 100

Masivní univerzální vrtačko-frézka s digitálním odměřováním polohy.

- Robustní konstrukce
- Broušená ozubená kola, která běží v olejové lázni, zajišťují velmi klidný chod
- **Těžké, masivní provedení z kvalitní litiny**
- Všechna vedení jsou kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- Velká ovládací ruční kola se stupnicí
- **Pracovní LED osvětlení**
- **Centrální mazání, chladicí zařízení**
- Stabílní pravouhlá vedení v ose Y a Z
- **Strojní posuv stolu v ose X a Y**



Strojní svěrák FMSN 150 (viz obrázek) není součástí dodávky (volitelné příslušenství)
 Objednávací číslo: 3354130
 Cena bez DPH: 8 990 Kč | 326,91 €

ušetříte **40 000 Kč** ušetříte **1 455 €**

Typ	OPTImill MT 100
Objednávací číslo	3336110
Cena bez DPH	319 990 Kč 11 636,12 €
Akční cena bez DPH	279 990 Kč 10 181,56 €
Trvalý vrtací výkon / max.	18 / 20 mm
Max. průměr nožové hlavy	85 mm
Max. průměr stopkové frézy	16 mm
Kužel vřetene	ISO40
Otáčky vertikálního vřetene	40 – 1 600 ot/min, 11 rychlostí
Otočení frézovací hlavy	360°
Vzdálenost vřeteno-stůl	90 – 520 mm
Rozměry pracovního stolu	1 120 × 260 mm
Nosnost pracovního stolu max.	350 kg

T-drážky - velikost rozteč počet	14 mm 63 mm 3
Rozsah posuvu v ose X / Y / Z	600 / 270 / 380 mm
Strojní posuv osy X	24 – 402 mm/min
Příkon motoru posuvu osy X	370 W
Strojní posuv osy Y	24 – 402 mm/min
Příkon motoru posuvu osy Y	370 W
Příkon motoru zdvihu osy Z	750 W
Příkon motoru vertikálního vřetene	2 200 W / 400 V
Celkový příkon	3 600 W
Rozměry (š × h × v)	2 500 × 2 300 × 1 850 mm
Hmotnost	1 300 kg

Součást dodávky: Upínací trn pro frézu Ø 22 mm, kleštinový upínač Ø 4 – 16 mm, upínací trn pro frézu Ø 32 mm, seřizovací nářadí

Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

A dalších 37 strojů v akční nabídce →


Stolní vrtačka OPTI drill[®] B 13

Určena pro široké použití od hobby až po dílnu, údržbu a servis.

- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Kvalitní klínové řemeny umožňují výrazně lepší přenos síly a mnohem menší výkonovou ztrátu
- Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- Na spodní straně žebrovaná základní deska s drážkami

Typ	B 13
Objednací číslo	3008131
Cena bez DPH	4 590 Kč 166,91 €
Akční cena bez DPH	3 890 Kč 141,46 €

Vrtací výkon trvalý ocel	12 mm	
Vrtací výkon max. ocel	13 mm	
Kužel vřetene	B16, pevný	
Vyložení	104 mm	
Vrtací hloubka	50 mm	
Otáčky vřetene	520 – 2 620 ot/min	
Počet stupňů rychlosti	5	
Rozměry stolu	160 × 160 mm	
T-drážky	14 mm	
Naklopení/otočení vrtacího stolu	±45°/360°	
Max. vzdálenost vřetene a stolu	240 mm	
Rozměry prac. plochy zákl. desky	135 × 175 mm	
Max. vzdál. vřetene a zákl. desky	325 mm	
Průměr sloupu	46 mm	
Výkon motoru	300 W / 230 V	
Rozměry	420 × 220 × 580 mm	
Hmotnost	19 kg	

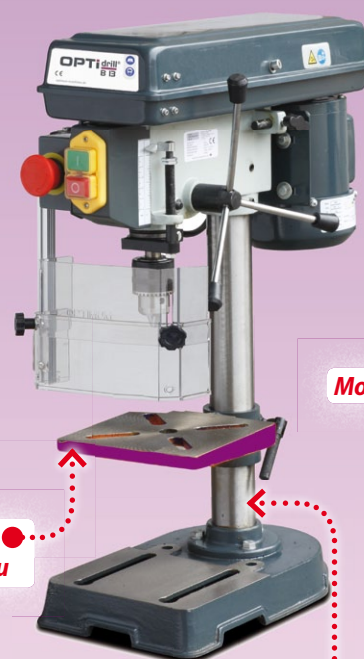

Motor 300 W

Otočný a sklopný stůl s nastavitelnou výškou

Sloup ø 46 mm

ušetříte **700 Kč** ušetříte **25 €**

Součást dodávky

→ Vrtací hlavička

Sloupová vrtačka OPTI drill[®] B 28 HV S plynulou elektronickou regulací otáček vřetene.

- Digitální ukazatel počtu zvolených otáček
- Včetně chlazení
- Otáčky volitelné v rozsahu 25 – 225 % hodnoty nastavené klínovými řemeny
- Tichý a výkonný třífázový stejnosměrný motor
- Masivní provedení
- Osvětlení pracovního stolu
- Jednoduchá výměna nástrojů pomocí vyrážecího mechanismu


Typ	B 28 HV
Objednací číslo	3020285
Cena bez DPH	74 990 Kč 2 872,36 €
Akční cena bez DPH	64 990 Kč 2 363,30 €

Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 24 mm	
Vrtací výkon max. ocel	Ø 28 mm	
Kužel vřetene	MK3	
Vrtací hloubka	105 mm	
Vyložení	200 mm	
Otáčky vřetene	35 – 5 600 ot/min	
Počet rychlostí	12	
Rozměry stolu	340 × 360 mm	
Velikost T-drážek	14 mm	
Rozměry prac. plochy základ.	320 × 320 mm	
Max. vzdálenost vřeteno-stůl	860 mm	
Max. vzdálenost vřeteno-základna	1 275 mm	
Průměr sloupu	92 mm	
Výkon motoru	1 500 W / 3PE DC 230 V	
Rozměry stroje	700 × 475 × 1 755 mm	
Hmotnost	141 kg	
Součást dodávky	→ Kuželový trn MK3 / B16 → Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16 → T-matice, 2 ks → Chlazení	

Plynulá regulace otáček

ušetříte **10 000 Kč** ušetříte **364 €**

Čerpadlo chlazení

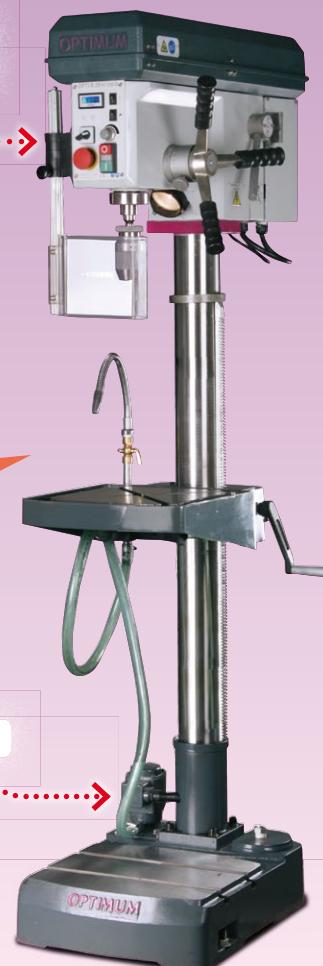


Stolní vrtačko-frézka OPTi^{mill}® BF 20 L Vario

Stabilní vrtačko-frézka pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním odečítáním zdvihu pinoly.

- **Digitální zobrazení počtu otáček vřetene**
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
- Frézovací hlava sklopná o $\pm 90^\circ$ umožňující frézování a vrtání pod různými úhly
- Elektronicky **nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot/min**, pravý/levý chod
- Všechny osy osazené ručním kolečkem s nastavitelným noniusem
- Vymežitelná vůle rybinových vedení ve všech 3 osách (pomocí klínových lišt)
- Vůle v pohybových šroubech lze vymežit maticí

Typ	BF 20 L Vario
Objednávací číslo	3338122
Cena bez DPH	41 990 Kč 1 526,92 €
Akční cena bez DPH	36 990 Kč 1 345 €
Trvalý vrtací výkon	12 mm*
Max. vrtací výkon	16 mm*
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	360 mm
Kužel / upnutí vřetene	MK2 / M10
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 1 480, 150 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu	700 × 180 mm
Velikost T-drážky	12 mm
Rozteč T-drážek	63 mm
Naklopení frézovací hlavy	$\pm 90^\circ$
Rozsah posuvu osy X / Y / Z	480 / 175 / 275 mm
Příkon motoru	850 W / 230 V
Hlavní rozměry	950 × 565 × 935 mm
Hmotnost	115 kg

* S předvrtáním

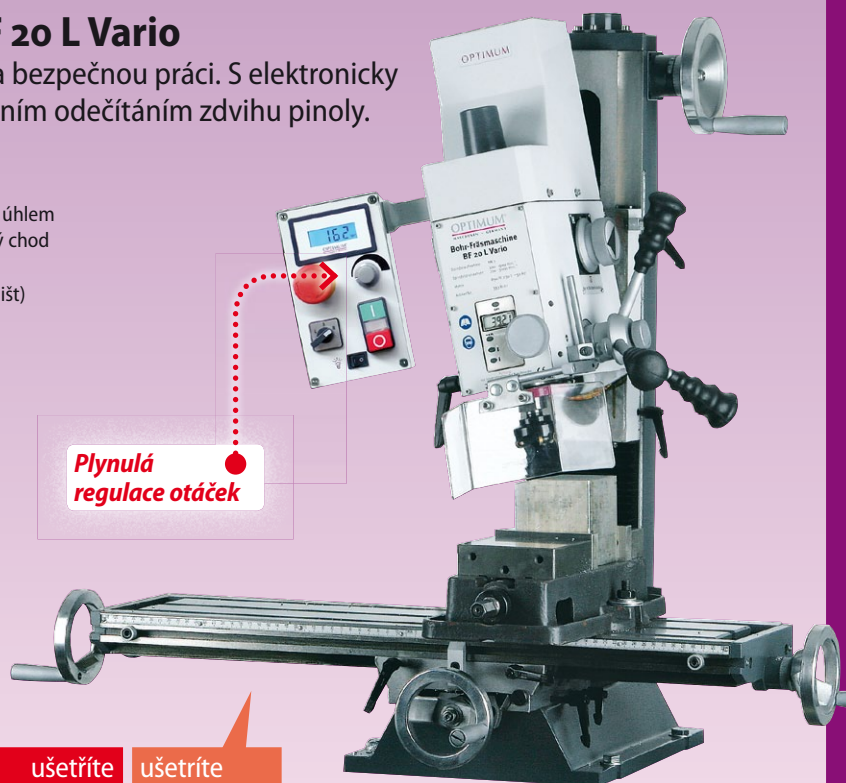

Plynulá regulace otáček

ušetříte **5 000 Kč** ušetříte **182 €**

Součást dodávky

- Uťahovací tyč se závitem M 10
- Kuželový trn MK2/B16
- Seřizovací nářadí

BF 20 L Vario


Vyobrazená frézovací hlava a strojní svěrák FMSN 100 nej-sou součástí dodávky, jedná se o volitelné příslušenství.

Stolní soustruh OPTi^{turn}® TU 2304

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh pro každého uživatele. Ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.

- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**

Typ	TU 2304
Objednávací číslo	3420320
Cena bez DPH	37 990 Kč 1 381,47 €
Akční cena bez DPH	31 990 Kč 1 163,28 €
Točný průměr nad ložem	230 mm
Vzdálenost mezi hroty	450 mm
Výška hrotu	115 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK3 / MK2
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly koníku	70 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min, 6 rychlostí
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů – v palcích	10 – 44 záv./1"
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv příčného suportu	120 mm
Příkon motoru	750 W / 230 V
Hlavní rozměry	965 × 585 × 510 mm
Hmotnost	104 kg

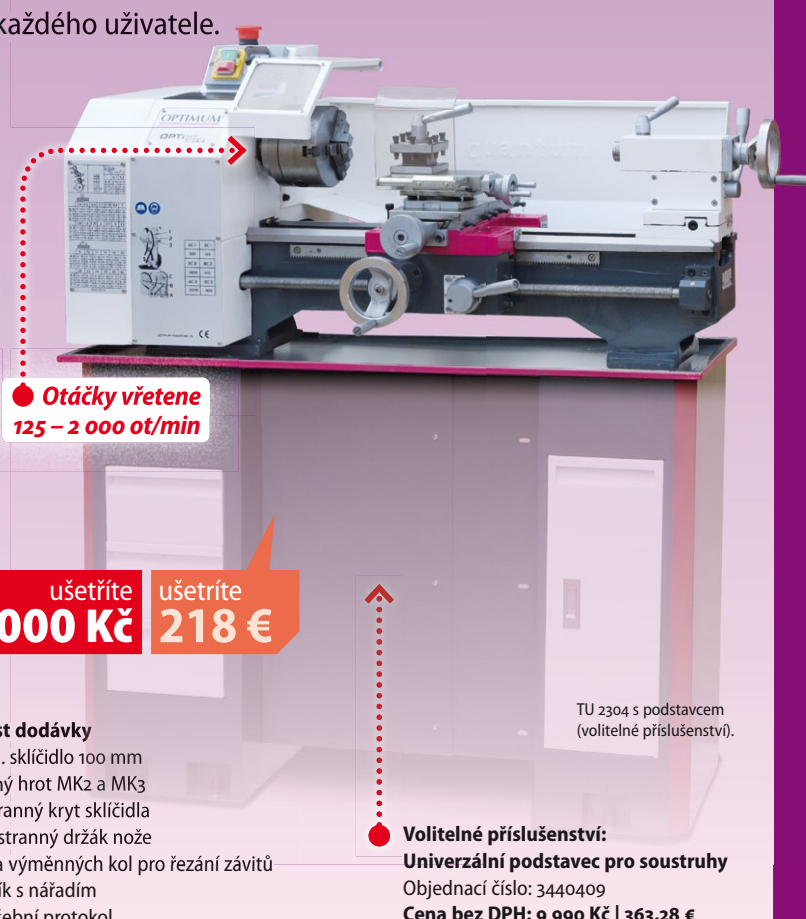

Otáčky vřetene 125 – 2 000 ot/min

ušetříte **6 000 Kč** ušetříte **218 €**

Součást dodávky

- 3-čel. sklíčidlo 100 mm
- Pevný hrot MK2 a MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Čtyřstranný držák nože
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Kufřík s nářadím
- Zkušební protokol

TU 2304 s podstavcem (volitelné příslušenství).

Volitelné příslušenství:

Univerzální podstavec pro soustruhy
Objednávací číslo: 3440409
Cena bez DPH: 9 990 Kč | 363,28 €

OPTIturn[®] TH 4010

Plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem pro mechaniky. Volitelně s plynulou regulací otáček.

- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uloženy v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- **Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů**
- **Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider**
- Ruční kola s jemně nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm

Typ	TH 4010
Objednací číslo	3402070 400 V
Cena bez DPH	219 990 Kč 7 999,64 €
Akční cena bez DPH	194 990 Kč 7 090,55 €

Výkon motoru	1,5 / 2,4 kW, 400 V	P PROFI
Kužel vřetene	MK6	
Provedení vřetene	Camlock DIN ISO 702-1 č. 5	
Průchod vřetene	Ø 52 mm	
Max. výška upnutí nožového držáku	16 mm	
Výška hrotů	205 mm	
Vzdálenost mezi hroty	1 000 mm	
Točný průměr nad ložem/bez můstku	410 / 540 mm	
Točná délka bez můstku	165 mm	
Kužel pinoly koníku	MK3	
Průměr / zdvih pinoly koníku	Ø 45 mm / 130 mm	
Otáčky vřetene	45 – 1 800 ot/min, 16 rychlostí	
Posuv nožového/příčného suportu	100/195 mm	
Rychlost podélného posuvu	0,043 – 0,653 mm/ot (48 rychlostí)	
Rychlost příčného posuvu	0,015 – 0,206 mm/ot (48 rychlostí)	
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 7 mm/ot (42 možností)	
Stoupání závitů – v palcích	70 – 4 záv./palec (42 možností)	
Rozměry (délka × šířka × výška)	1 920 × 740 × 1 222 mm	
Hmotnost	775 kg	



ušetříte **25 000 Kč** ušetříte **909 €**

Bohaté základní vybavení

Sklíždlo „Made in Czech Republic“
Soustruh je osazený 3-čelistovým sklíždlem české výroby TOS Svitavy.



OPTIturn[®] TH 4610 – Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy.

- Kalené a broušené vřeteno uloženo v kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, **ozubená kola jsou kalená a broušená**, uložena v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- **Centrální mazání vodících ploch**
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou
- Mechanická nožní brzda vřetene

Typ	TH 4610 s odměřováním
Objednací číslo	3462110 400 V
Cena bez DPH	359 990 Kč 13 090,68 €
Akční cena bez DPH	319 990 Kč 11 636 €

Vzdálenost mezi hroty	1 000 mm	P PROFI
Točný průměr nad ložem	465 mm	
Točný průměr nad suportem	270 mm	
Výška hrotu	230 mm	
Délka můstku	240 mm	
Průchod vřetene	58 mm	
Provedení vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6	
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK6 / MK4	
Otáčky vřetene	25 – 2 000 ot/min	
Posuv podélný	0,031 – 1,7 mm/ot. (42)	
Posuv příčný	0,014 – 0,784 mm/ot. (42)	
Stoupání závitů – metrické	0,1 – 14 mm/záv. (41)	
Stoupání závitů – v palcích	112 – 2 záv./1" (41)	
Modulový závit	0,1 – 7 MP (34)	
Trapézový závit	4 – 112 DP (50)	
Posuv příčného/nožového suportu	285 / 125 mm	
Příkon motoru	5 500 W / 400 V	
Hlavní rozměry	2 200 × 1 245 × 1 568 mm	
Hmotnost	1 650 kg	



Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

ušetříte **40 000 Kč** ušetříte **1 455 €**


Sklíždlo „Made in Czech Republic“
Soustruh je osazený 3-čelistovým sklíždlem české výroby TOS Svitavy.



Pásová pila na kov OPTI^{saw}[®] S 131 GH


Vhodná pro lehké řezací práce. Oboustranně otočné rameno od -45° do +60°.

- Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
- Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Automatický koncový vypínač
- Oboustranně otočné rameno pily od -45° do +60°
- Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice
- Rychloupínací svěrák
- Nastavitelný délkový doraz
- Podstavec s kolečky
- Klidný a tichý chod



Typ	S 131 GH
Objednávací číslo	3300131
Cena bez DPH	21 490 Kč 781,46 €
Akční cena bez DPH	18 490 Kč 672,37 €

Řezný rozsah 0°	● 128 mm	
Řezný rozsah 0°	■ 100 × 145 mm	
Řezný rozsah 45°	● 90 mm	
Řezný rozsah 45°	■ 85 × 70 mm	
Řezný rozsah 60°	● 45 mm	
Řezný rozsah 60°	■ 56 × 45 mm	
Rychlost pásu	22 / 31 / 55 m/min.	
Rozměry pásu (mm)	1 640 × 13 × 0,65 mm	
Výkon motoru	1 100 W / 230 V	
Hlavní rozměry	965 × 500 × 1 300 mm	
Hmotnost	81 kg	
Součást dodávky	→ Pilový pás bi-metal 10 – 14 z/“ → Podstavec stroje	

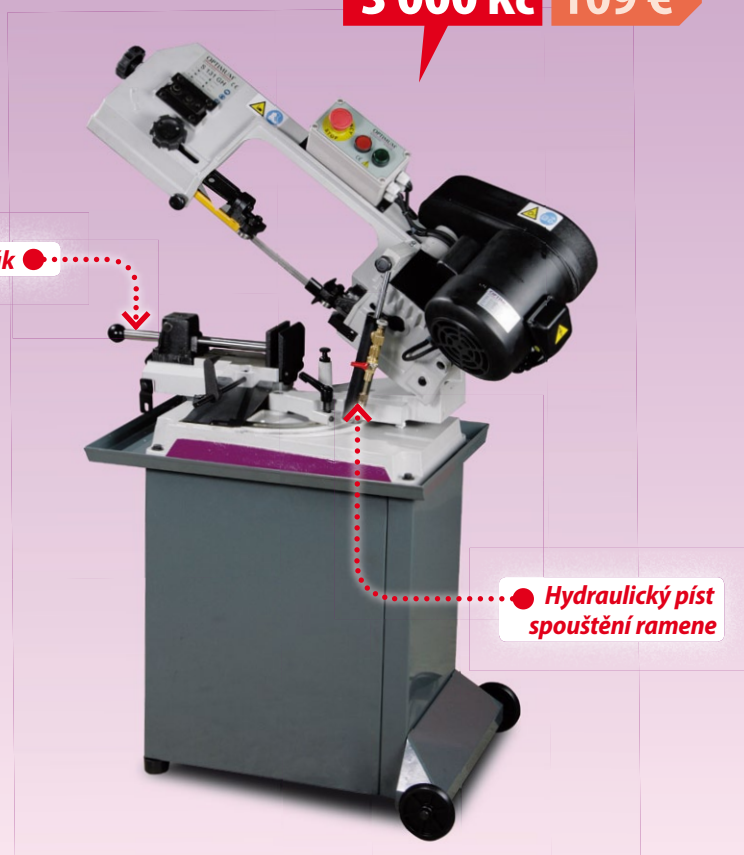

ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **109 €**

Pilové pásy pro S 131 GH	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Pil. pás M 42 Bi-metal 1 640 × 13 mm (6/10")	PP1640130610M42	289 Kč	10,51 €
Pil. pás M 42 Bi-metal 1 640 × 13 mm (10/14")	PP1640131014M42	289 Kč	10,51 €

Stolní pákové nůžky BSS 1250 E

Univerzální nůžky v masivním litinovém provedení pro dílnu a průmysl.


- Pro plech do tl. 1,5 mm (400 N/mm²) a šířky 1 250 mm
- Volný průchod umožňuje zpracování plechu ve svitcích
- Velký litinový stůl 1 530 × 600 mm
- Přitlačná lišta zajišťuje perfektní řez
- Doraz nastavitelný pomocí ručního kola

ušetříte **7 000 Kč** ušetříte **254 €**

Typ	BSS 1250 E
Objednávací číslo	3816002
Cena bez DPH	64 990 Kč 2 363,30 €
Akční cena bez DPH	57 990 Kč 2 108,75 €

Šířka materiálu max.	1 250 mm	
Tloušťka plechu max.*	1,50 mm	
Velikost stolu v mm	1 530 × 600	
Rozměry v mm	2 450 × 1 000 × 1 820	
Hmotnost	490 kg	

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

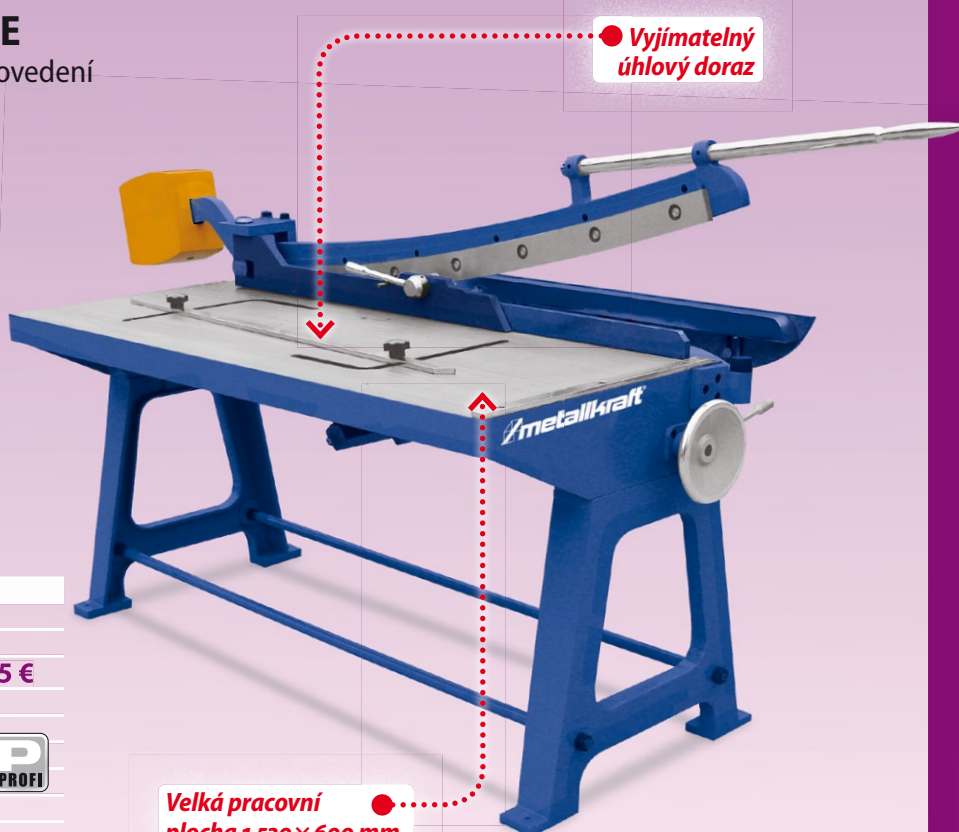

Kombinovaná bruska OPTi grind[®] DBS 75


Univerzálně použitelná s nastavitelným ramenem.

- Rameno sklopné o 90°
- Brusný stůl sklopný od -45° do +45°
- Úkosový doraz sklopný od -60° do +60°
- Snadná výměna brusného pásu
- Včetně brusného pásu a kotouče P60

Rameno sklopné o 90°



ušetříte **3 500 Kč** ušetříte **127 €**

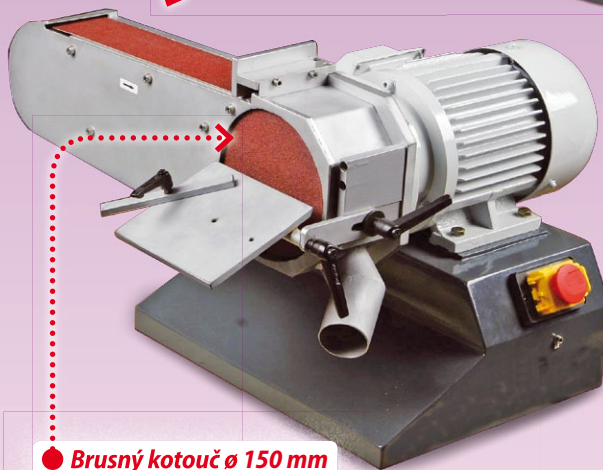

Brusný kotouč ø 150 mm

Typ	DBS 75	
Objednací číslo	3311075	400 V
Cena bez DPH	21 490 Kč 781,46 €	
Akční cena bez DPH	17 990 Kč 654,19 €	

Rozměr brusného pásu	75 × 180 mm
Průměr brusného kotouče	150 mm
Rychlost pásu	11 m/s
Velikost brusného stolku	85 × 215 mm
Otáčky	1 410 ot/min
Vnitřní/vnější Ø odsávání	47 mm / 50 mm
Příkon motoru	1 100 W / 400 V
Rozměry	665 × 460 × 370 mm
Hmotnost	62 kg



Brusné pásy 180 × 75 mm

P 40 zirkon	BP1180075040Z	82 Kč	2,98 €
P 60 zirkon	BP1180075060Z	66 Kč	2,40 €
P 80 zirkon	BP1180075080Z	62 Kč	2,25 €
P 120 zirkon	BP1180075120Z	61 Kč	2,22 €
Grafitový podklad	3921231	149 Kč	5,42 €
pod brusný pás			

Brusné kotouče na suchý zip ø 150 mm


P 40	BK0150040SZ	12 Kč	0,44 €
P 60	BK0150060SZ	10 Kč	0,36 €
P 80	BK0150080SZ	10 Kč	0,36 €
P 100	BK0150100SZ	10 Kč	0,36 €
P 120	BK0150120SZ	10 Kč	0,36 €
Samolep. podklad	BK0150000P	71 Kč	2,58 €
– suchý zip ø 150 mm			

Stolní pásová bruska MBSM 100-130-2

Pro profesionální broušení.

- Dvě rychlosti pásu
- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení
- Stolní bruska bez podstavce (volitelné příslušenství)

Výkonný dvourychlostní motor 1,5 kW / 400 V

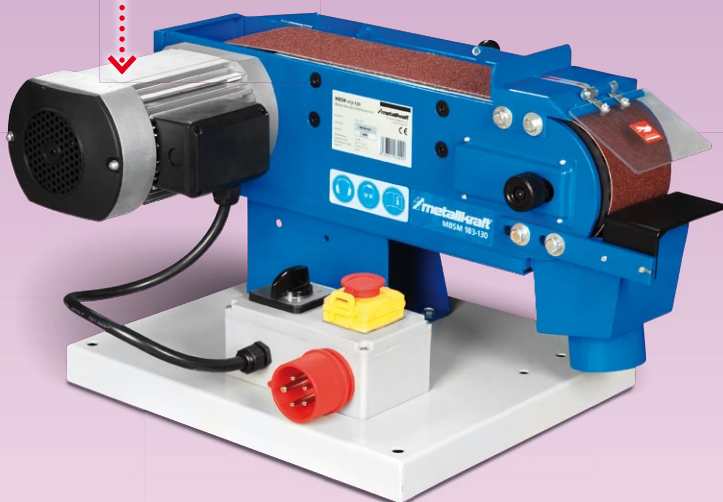

ušetříte **2 000 Kč** ušetříte **73 €**

Typ	MBSM 100-130-2	
Objednací číslo	3921225	400 V
Cena bez DPH	12 990 Kč 472,37 €	
Akční cena bez DPH	10 990 Kč 399,64 €	

Rozměr brus. pásu	100 × 1 220 mm
Rychlost pásu	9,5 / 19 m/s
Ø kontaktního kola	130 mm
Ø odsávání	73 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V
Rozměry	690 × 390 × 360 mm
Hmotnost	37 kg



Možnost průběžného broušení

Volitelné příslušenství:

Podstavec pro brusky MBSM 100-130 a MBSM 100/130-2.
Objednací číslo: 3921227, Cena bez DPH: 899 Kč | 32,69 €

RSM 760 - ruční bruska na trubky pro broušení, leštění i satinování.

- Ruční a univerzálně použitelná bruska na trubky pro zámečníky i pro použití při výrobě zábradlí a jiných kovových konstrukcí
- Určena pro broušení a leštění trubkových konstrukcí
- **Ideální pro práci ve stísněných prostorách, rukojeť lze otočit o 180°**
- Výkonný motor s pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Elektronika zajišťuje konstantní rychlost pásu i při změnách zatížení
- Plynulá regulace rychlosti brusného pásu pro optimální přizpůsobení rychlosti s ohledem na materiál obrobku
- **Otáčky lze pohodlně regulovat pomocí kolečka na gumové rukojeti**
- Jednoduchá výměna brusného pásu bez použití nářadí
- Vysoce kvalitní 270° brusné rameno z lehkého kovu se dvěma vodícími válečky
- **Rukojeť lze našroubovat do tří různých poloh pro pohodlnou práci**

ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **55 €**



Typ	RSM 760
Objednací číslo	3990760
Cena bez DPH	11 990 Kč 436,00 €
Akční cena bez DPH	10 490 Kč 381,46 €

Délka brusného pásu max.	760 mm
Šířka brusného pásu	40 mm / 20 mm
Min. Ø trubky	15 mm
Rychlost brusného pásu	3 – 12 m/s
Volnoběžné otáčky	1 600 – 3 200 ot/min
Příkon motoru	1 200 W / 230 V
Hmotnost	3,4 kg



Rozsah dodávky

- Plastový kufr
- Hrubý brusný pás, roundo (40 x 760 mm)
- Brusný pás K 120 (40 x 760 mm), 5 ks
- Brusný pás K 220 (40 x 760 mm), 5 ks



Volitelné příslušenství	Rozměry	Zrnitost	Obj. číslo	Cena bez DPH
Brusný pás, roundo	760 × 40 mm	80	3726865	279 Kč 10,15 €
Brusný pás, roundo	760 × 40 mm	120	3726866	259 Kč 9,42 €
Brusný pás, roundo	760 × 40 mm	240	3726867	259 Kč 9,42 €
Brusný pás, roundo	760 × 40 mm	400	3726868	279 Kč 10,15 €
Brusný pás, Trizact	760 × 40 mm	A16	3726870	139 Kč 5,05 €
Brusný pás, Trizact	760 × 40 mm	A30	3726871	139 Kč 5,05 €
Brusný pás, Trizact	760 × 40 mm	A45	3726872	139 Kč 5,05 €
Brusný pás, Trizact	760 × 40 mm	A65	3726873	139 Kč 5,05 €
Brusný pás, Trizact	760 × 40 mm	A100	3726874	139 Kč 5,05 €
Brusný pás, zirkonkorund	760 × 40 mm	40	3726880	43 Kč 1,56 €
Brusný pás, zirkonkorund	760 × 40 mm	60	3726881	38 Kč 1,38 €
Brusný pás, zirkonkorund	760 × 40 mm	80	3726882	37 Kč 1,35 €
Brusný pás, zirkonkorund	760 × 40 mm	120	3726883	36 Kč 1,31 €

Bruska na vrtáky GS-34

Perfektně naostřený vrták během okamžiku. Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení.

- Ekonomické a efektivní řešení pro všechny nástrojárny a strojírenské provozy
- Kotouče s vysokými otáčkami – CBN pro HSS vrtáky nebo SD kotouče (vol. příslušenství) na karbidové vrtáky
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebrousování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- **Jednoduchá a velmi nenáročná obsluha s perfektními výsledky – broušení vrtáků nikdy nebylo jednodušší**
- Vývod pro připojení odsávání

Perfektní ostří během minuty



ušetříte **6 000 Kč** ušetříte **218 €**



Kleštiny 8 – 34 mm

Typ	GS-34
Obj. číslo	8301034
Cena bez DPH	56 990 Kč 2 072 €
Akční cena bez DPH	50 990 Kč 1 854,20 €



Typ vrtáků	Spirálové pravé
Průměr vrtáku	8 – 34 mm (s adaptérem od 3 mm)
Úhel broušení	90 – 140°
Otáčky	3 280 ot./min
Rozměry mm	365 × 204 × 223 mm
Hmotnost	19,8 kg



Rozsah dodávky GS-34



Adaptér a sada kleštiny

→ Umožňuje brousit vrtáky 3 – 8 mm.

Objednací číslo: 8309004

Cena bez DPH: 2 990 Kč | 108,73 €

Hydraulický lis WPP 30 E

Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití v dílnách, garážích, při výuce atd.

- Vratná pružina
- Možnost stranového přestavení tlačného pístu
- Robustní svařovaný rám
- Ověřený pracovní postup – píst lze zastavit v jakékoliv poloze
- Pro pneumatický provoz potřebujete kompresor s plnicím množstvím min. 200 l/min.

ušetříte **4 000 Kč** ušetříte **145 €**




Typ	WPP 30 E
Obj. číslo	6300030
Cena bez DPH	24 990 Kč 908,74 €
Akční cena bez DPH	20 990 Kč 763,28 €
Výkon	30 t
Celková výška	1 860 mm
Vnitřní šířka	550 mm
Pracovní výška	51 – 1 131 mm
Zdvih pístu	150 mm
Hmotnost	170 kg

Manuální prostřihovačka AKM 100 T

Rychlé a jednoduché vystřihování plechů do pravého úhlu.

- Robustní konstrukce
- Stupnice na spodním ostří
- Nastavitelné dorazy pro opakující se výrobu

ušetříte **2 500 Kč** ušetříte **91 €**

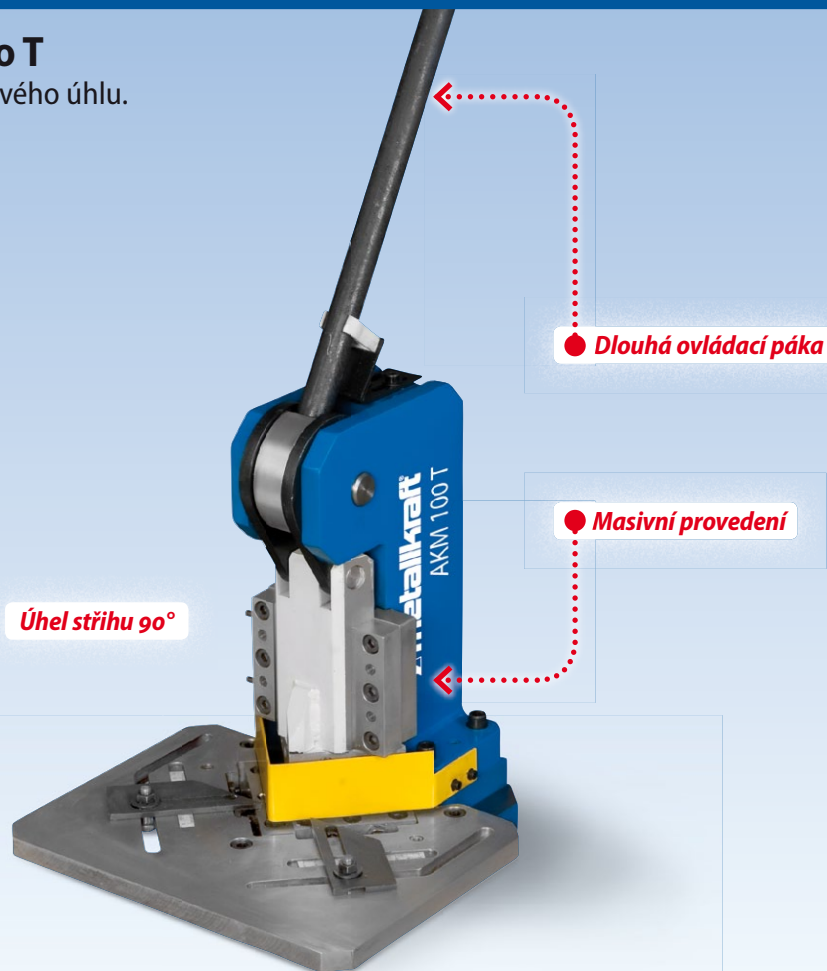

Typ	AKM 100 T
Objednací číslo	3770512
Cena bez DPH	16 990 Kč 617,82 €
Akční cena bez DPH	14 490 Kč 526,91 €
Stříhací výkon	3 mm
Rozsah stříhu	100 × 100 mm
Úhel stříhu	90°
Pracovní stůl	380 × 280 mm
Zdvih	30 mm
Hmotnost	90 kg

Stolní pila TKS 255 M, vhodná pro domácí dílnu i řemeslníky.

Kompaktní kotoučová pila přizpůsobená ke snadnému přemísťování.

- Výšku a naklonění pilového kotouče lze nastavit pomocí ručního kola
- Sáček na třísky se suchým zipem lze vytáhnout a rychle ho vyprázdnit
- Bezpečné a snadné vedení obrobku pomocí příložníku
- Vestavěné nožky umožňují skladování ve svislé poloze



Typ	TKS 255 M
Obj. číslo	5902255
Cena bez DPH	11 990 Kč 436,00 €
Akční cena bez DPH	10 490 Kč 381,46 €

Max. průměr pilového kotouče	255 mm
Max. prořez 90°/45°	80/56 mm
Max. řezná šířka s dorazem	620 mm
Naklonění pilového kotouče	90° – 45°
Úhlový doraz	60° (vlevo/vpravo)
Rozměry stolu (d x š)	640 x 730 mm
Výška stolu bez podstavce	380 mm
Výška stolu s podstavcem	800 mm
Otáčky	4 500 ot/min
Výkon motoru	1,8 kW / 230 V
Hmotnost	32 kg

ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **55 €**

Rozsah dodávky: Stolní pila TKS 255 M včetně kol, pilový kotouč 254 mm / Z36 z tvrdokovu, rozšíření a prodloužení stolu, podélný doraz, úhlový doraz, sáček na třísky, posuvník obrobku, skládací podstavec.

Skládací podstavec je součástí dodávky

Stavební kotoučová pila Holzstar® TKS 315 Pro (400 V)

Univerzální pila pro domácí dílnu nebo na stavbu.

- Pracovní stůl s možností stranového rozšíření (vol. příslušenství)
- Posuvný suport s valivým vedením a možností řezu pod úhlem
- Naklon pilového kotouče 0 – 45°, nastavení výšky pilového kotouče
- Nastavitelný hliníkový příložník se stupnicí a rychloupínací pákou
- Odsávací hrdlo ø 100 mm s spojením na kryt pilového kotouče
- Součástí dodávky je pilový kotouč ø 315 mm / 36 zubů

Typ	TKS 315 Pro
Objednací číslo	5903253 400 V
Cena bez DPH	12 990 Kč 472,37 €
Akční cena bez DPH	10 990 Kč 399,64 €

Průměr pilového kotouče	max. 315 mm
Max. prořez 90° / 45°	90 / 50 mm
Rozměry / výška stolu	800 x 550 / 810 mm
Otáčky	2 800 ot/min
Příkon motoru	2 800 W / 400 V
Rozměry	2 000 x 1 360 x 1 000 mm
Hmotnost	44 kg

Rozsah dodávky: posuvný suport, prodloužení stolu, podélný doraz, pilový kotouč s krytováním



Sklapné nohy a rychloupínací šrouby umožňují rychlé složení stroje bez pomoci nářadí pro přepravu nebo úsporu místa.

Náklon pilového kotouče 0 – 45°



Pojezd

Cirkulárka Holzcraft® HWS 550

Profesionální cirkulárka v celooceľovém provedení.

- Kolébka s tlumeným dorazem a zpětnou pružinou
- Uzavřený kryt pilového listu poskytuje vysoké bezpečí
- Výkonný motor s brzdou a teplotním čidlem na vinutí
- Vypínač-zásuvka s nulovým spouštěčem a měničem fáze
- Velká kola a výsuvná přepravní rukojeť

Typ	HWS 550
Objednací číslo	5960505
Cena bez DPH	25 090 Kč 912,37 €
Akční cena bez DPH	19 990 Kč 726,92 €

Ø pilového kotouče	550 mm
Max. prořez	210 mm
Obvodová rychlost	76 m/s
Pracovní výška	960 mm
Otáčky	2 750 ot/min
Způsob pohonu	elektromotor
Výkon motoru	3 000 W / 230 V
Hmotnost	90 kg
Rozměry	1 100 x 660 x 1 060 mm

ušetříte **5 100 Kč** ušetříte **185 €**

Výkonný motor 3 kW


Pilový kotouč je součástí dodávky



Soustruh na dřevo Holzstar® DB 900

S plynulou regulací otáček pro domácí dílnu i profesionály.

- Litinové lože, koník, vřeteník zaručují velmi klidný chod a přesnost stroje
- Koník (posuv 50 mm) s ručním kolečkem a zajištěním pomocí rychloupínací páky
- Vřeteník otočný o 180° – ideální k soustružení velkých průměrů
- Plynulá regulace s digitálním ukazatelem zvolených otáček

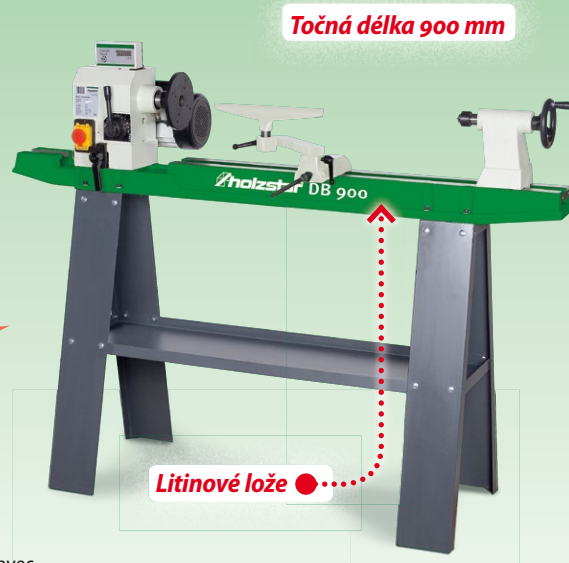

Typ	DB 900
Objednací číslo	5920900
Cena bez DPH	13 990 Kč 508,73 €
Akční cena bez DPH	11 990 Kč 436,00 €

Točný průměr max.	306 mm
Výška hrotu	153 mm
Točná délka	900 mm
Upnutí sklíčidla	M33 x 3,5
Kužel vřetene/koníku	MK2/MK2
Otáčky / stupně	500 – 2 000 ot/min
Stupně otáček	10
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru	550 W / 230 V
Rozměry	1 380 x 330 x 370 mm
Hmotnost	80 kg

ušetříte 2 000 Kč **ušetříte 73 €**


Rozsah dodávky:
Plochá příruba Ø 150 mm,
otočný hrot koníku, podstavec
stroje, čtyřzubový čelní unášec

Pásová a talířová bruska Holzstar® BTS 250

Univerzálně použitelná k odjehlování, broušení, atd.

Vhodná pro modeláře a domácí kutily.

- Konstrukce stroje z oceli a litiny odolná proti zkroucení
- Plynule sklopné rameno od 0° do 90°
- Plynule sklopný pracovní stůl od 0° do 45°
- Výměna brusného pásu pomocí rychloupínání
- Koncovka pro připojení odsávání
- Včetně brusného pásu a brusného kotouče

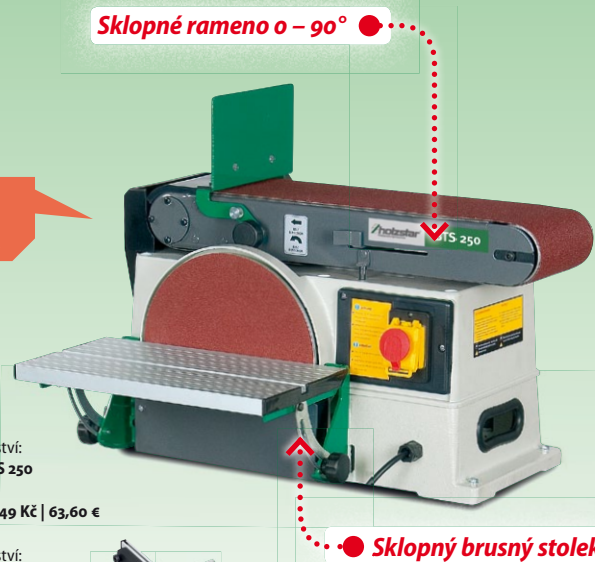

Typ	BTS 250
Objednací číslo	5904250
Cena bez DPH	10 490 Kč 381,46 €
Akční cena bez DPH	9 490 Kč 345,09 €

Rozměr brusného pásu	1 220 x 150 mm
Průměr talíře	250 mm
Velikost stolu	360 x 200 mm
Otáčky	1 440 ot/min
Výkon motoru	560 W / 230 V
Rozměry	720 x 410 x 440 mm
Hmotnost	47 kg




Volitelné příslušenství:
Podstavec pro BTS 250
obj. číslo: 5914250
Cena bez DPH: 1 749 Kč | 63,60 €

Volitelné příslušenství:
Úhlový doraz pro BTS 250
Obj. číslo: 5910814
Cena bez DPH: 549 Kč | 19,96 €

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 250. Pro domácí a malé dílny.

- Ideální i pro mobilní použití díky malé a kompaktní konstrukci
- Podélný doraz naklápěcí o – 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
- Automatický posuv protahu, koncovka pro připojení odsávání

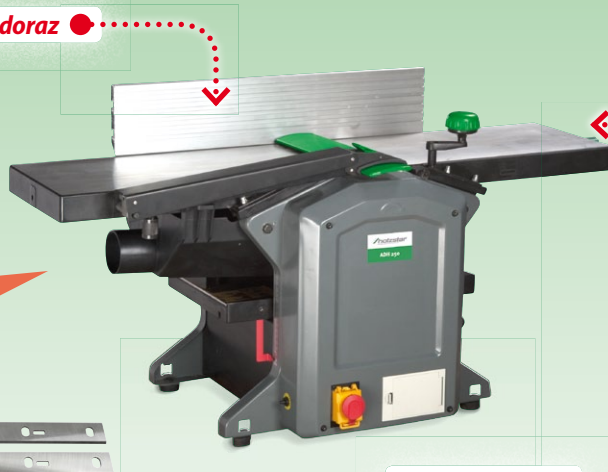

Typ	ADH 250
Objednací číslo	5905250
Cena bez DPH	13 990 Kč 508,73 €
Akční cena bez DPH	12 490 Kč 454,19 €

Rozměry stolu hoblovky	1050 x 260 mm
Rozměry stolu protahu	450 x 254 mm
Max. pracovní šířka	254 mm
Max. úběr třísky	2 mm
Ø hoblovacího válce	50 mm
Počet hoblovacích nožů	2
Ø odsávacího nátrubku	80 mm
Otáčky válce	8 500 ot/min
Výkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry v mm (d x š x v)	1 150 x 550 x 570
Hmotnost	40 kg

ušetříte 1 500 Kč **ušetříte 55 €**

Náhradní hoblovací nože
Nože pro ADH 250 (2 ks) 591250 **Cena bez DPH 459 Kč | 16,69 €**

Max. pracovní šířka 254 mm

Pojízdné dílenské kompresory

Airstar 403/50

Airstar 503/200

Airstar 853/100

Stroje s výkonným dvouválcovým agregátem.

- Dvouválcový výkonný agregát s nízkými otáčkami zajišťuje velmi klidný chod bez vybrací a tím delší životnost s nižším opotřebením
- Příkladný mezichladič pro dodatečné chlazení
- Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Fázový měnič pro ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu proražení
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti nadzvedávání stroje

Motor 2,2 kW



Plnicí výkon 285 l/min
Objem tlak. nádoby 50 l

Airstar 403/50

ušetříte 2 000 Kč
ušetříte 73 €

Motor 3 kW



Airstar 503/200

ušetříte 4 000 Kč
ušetříte 145 €

Tlaková nádoba 200 l

Motor 5,5 kW



Tlaková nádoba 100 l

Airstar 853/100

ušetříte 5 000 Kč
ušetříte 182 €

PU pneumatiky

Typ	Airstar 403/50	Airstar 503/200	Airstar 853/100 ***
Objednávací číslo	2009430	2009532	2009831
Cena bez DPH	17 990 Kč 654,19 €	28 990 Kč 1 054,19 €	35 990 Kč 1 308,74 €
Akční cena bez DPH	15 990 Kč 581,46 €	24 990 Kč 908,74 €	30 990 Kč 1 126,92 €
Kompresní systém	HOS	HOS	HOS
Sací výkon	390 l/min	510 l/min	850 l/min
Plnicí výkon cca	285 l/min	400 l/min	680 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l	200 l	100 l
Válce/stupně	2/1	2/1	2/2
Otáčky	1 490 ot/min	1 310 ot/min	1 240 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 400 V	3 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Hmotnost	57,5 kg	85 kg	112 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	860 × 440 × 800	1 120 × 640 × 1 110	1 110 × 480 × 1 000
Hl. akustického výkonu LwA **	96 dB(A)	94 dB(A)	95 dB(A)

Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES) *U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být nutné použít spínač hvězda-trójuhelník.

Kompresor Mobilboy 361/50 E

Univerzálně použitelný v domácí dílně i pro montáž.

- Tepelná ochrana motoru
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola, gumové nožky nebo přísavky vpředu

- Vybavení**
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
 - Automatický tlakový spínač
 - Jednoruční rychlospojka
 - Hliníkové vzduchové vedení

ušetříte **1 200 Kč** ušetříte **44 €**

Typ	Mobilboy 361/50 E
Objednací číslo	2003650
Cena bez DPH	9 690 Kč 352,37 €
Akční cena bez DPH	8 490 Kč 308,73 €
Sací výkon	356 l/min
Plnicí výkon cca	215 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V
Hmotnost	38 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	870 × 350 × 700
Hl. ak. výkonu LWA **	97 dB(A)



Profesionální dílenský kompresor Airprofi 703/100/15

Profesionální dvoustupňový kompresor s tlakem až 15 bar a maximální výbavou.

- **Dvoustupňový a dvouválcový** vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutcím momentem je chráněn motorovým jističem

- Přídavný chladič s velkými chladičimi lamelami
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Plně automatické zapínání a vypínání

- Prodloužené pogumované držadlo
- Řiditelný podvozek s brzdou a koly z PU pěny
- **Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- **S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**

Typ	Airprofi 703/100/15
Objednací číslo	2018735 400 V
Cena bez DPH	37 790 Kč 1 374,20 €
Akční cena bez DPH	33 790 Kč 1 228,74 €
Sací výkon	575 l/min
Plnicí výkon cca	460 l/min
Maximální tlak	13 (15) bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	850 ot./min
Výkon motoru	4 kW / 400 V
Hmotnost	109 kg
Rozměry (d × š × v)	1 275 × 480 × 1 015 mm
Hl. akustického výkonu L _{WA}	94 dB(A)

15 bar

ušetříte **4 000 Kč** ušetříte **145 €**

Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba 100 l



Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 M

- Polyuretanová hadice s textilní vložkou
- Robustní kovový kryt
- Montáž na strop nebo podlahu
- Jednoduchým zatáhnutím se hadice zaaretuje nebo automaticky navine

Navíjecí buben s hadicí	SAR 10/15 M
Objednací číslo	2105816
Cena bez DPH	3 490 Kč 126,91 €
Akční cena bez DPH	2 990 Kč 108,73 €
Délka hadice	15 m
Vnější / vnitřní Ø hadice	14 / 9,5 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	12,25 kg

ušetříte **500 Kč** ušetříte **18 €**



Rychlospojky.
Vysoce pružná hadice.

Pneuhustič PRO-G KOMPAKT, cejchovaný

Kompaktní profi provedení z lehké slitiny s otočnou koncovkou.

- Kvalitní a dobře čitelný manometr Ø 63 mm
- Dva rozsahy stupnice

Dobře čitelný manometr



cejchovaný

Profesionální provedení

ušetříte 300 Kč | ušetříte 11 €

Typ	Pneuhustič PRO-G KOMPAKT, cejchovaný
Objednací číslo	2103010
Cena bez DPH	1 990 Kč 72,36 €
Akční cena bez DPH	1 690 Kč 61,46 €
Maximální provozní tlak	10 bar
Rozsah stupnice	0 – 10 bar
Hmotnost	0,60 kg

Příklepový utahovák Komposit 1/2" PRO

s lehkým kompozitovým krytem a vysokým utahovacím momentem pro autoservis, dílnu i průmysl.

- Rukojeť s izolací proti chladu a vibracím
- Výkonný dvojitý příklep
- **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- Velmi nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem



ušetříte 700 Kč | ušetříte 25 €

Nízká hmotnost

Typ	Komposit 1/2" PRO
Objednací číslo	2401420
Cena bez DPH	5 090 Kč 185,09 €
Akční cena bez DPH	4 390 Kč 159,64 €
Upnutí	1/2"
Utahovací moment	Pravý chod: 800 Nm, Levý chod: 1 080 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Pracovní tlak	6,3 bar
Spotřeba vzduchu	410 l/min
Hmotnost	0,9 kg

Pistolový šroubovák PS PRO

- Odpadní vzduch odváděný hadicí zajišťuje tichý chod a omezuje víření prachu
- Pogumovaná rukojeť chrání před chladem a mírní působení vibrací
- Nastavení utahovacího momentu pomocí kroužku
- Rychlá výměna nástavce
- Levý / pravý chod
- Upnutí šestihran 1/4"



ušetříte 800 Kč | ušetříte 29 €

Typ	Pistolový šroubovák PS PRO
Objednací číslo	2404220
Cena bez DPH	5 790 Kč 210,55 €
Akční cena bez DPH	4 990 Kč 181,46 €
Spotřeba vzduchu	360 l/min
Utahovací moment	1 – 12 Nm
Otáčky	1 650 ot/min
Pracovní tlak	max. 6,3 bar
Hmotnost	1,2 kg

Hřebíkovač NG 90 PRO

- Pro výrobu beden, EUROpalet, bednění a pažení, vazníků, montáž podkladů střešní krytiny, atd.
- Nastavitelný odvod vzduchu
- Pogumovaná rukojeť s izolací proti chladu a vibracím
- Zásobník a kontaktní pojistka



ušetříte 800 Kč | ušetříte 29 €

PLATÍ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

Typ	Hřebíkovač NG 90 PRO
Objednací číslo	2405901
Cena bez DPH	5 990 Kč 217,02 €
Akční cena bez DPH	5 190 Kč 188,73 €
Typ hřebíků	Hřebíky v pásech Typ RN, úhel 34°, 55 – 90 mm, tl. drátu 2,87 / 3,05 / 3,33 mm
Spotřeba vzduchu	4,8 l/výstřel
Provozní tlak	6 bar
Hmotnost	4,5 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Hřebíky Typ RN, 60 × 2,87 mm, 2 500 ks	2405960	1 419 Kč 51,60 €
Hřebíky Typ RN, 70 × 3,10 mm, 2 500 ks	2405970	1 809 Kč 65,78 €
Hřebíky Typ RN, 90 × 3,10 mm, 2 500 ks	2405990	2 390 Kč 86,91 €

Vysavače dryCAT pro suché sání – pro vysávání prachu a jiných pevných částic.

- Dvoustupňové motory s ochranou jsou vhodné pro náročné čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Kazetové filtry s velkou filtrační plochou

- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Západka přípojky hadice zabraňuje jejímu uvolnění

- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Sací motor s hlukovým filtrem

Jednomotorový vysavač dryCAT 133 IRSC

- Automatický oklep filtru
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí

ušetříte 2 000 Kč **ušetříte 73 €**



Rozsah dodávky dryCAT 133: sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na suché podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce, kazetový filtr



Třímotorový vysavač dryCAT 362 RSCT-3 s automatickým čištěním filtrů. Vhodný pro náročný provoz.

- Tři motory s kazetovými filtry. Vysavač pracuje cyklicky se dvěma motory, resp. filtry, zatímco třetí filtr se čistí během provozu. Automatický cyklus čistí během provozu všechny filtry bez ztráty sacího výkonu.
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí
- Naklápací podvozek

ušetříte 3 000 Kč **ušetříte 109 €**



Rozsah dodávky dryCAT 362: Sací hadice pr. 38 mm / 4 m, sací trubice (ocelová), hubice na suché podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce, 3 kazetové filtry.

Typ	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 RSCT-3
Objednací číslo	7002135	7002360
Cena bez DPH	11 990 Kč 436,00 €	22 590 Kč 821,46 €
Akční cena bez DPH	9 990 Kč 363,28 €	19 590 Kč 712,37 €
Typ sání	suché	suché
Max. výkon	1 300 W / 230 V	3 000 W / 230 V
Množství vzduchu	3 333 l/min	7 933 l/min
Objem nádoby	33 l	62 l
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	3 / jednostupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	76 dB(A)
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel	Plast
Rozměry (d × š × v)	430 × 430 × 830 mm	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	13,8 kg	31,5 kg
Vybavení	→ Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním → Kazetový filtr s automatickým elektromagnetickým oklepem	→ Vestavěná zásuvka – automatické spuštění → Automatické čištění filtrů → Naklápací podvozek

Elektrický řetězový kladkostroj EKZT 500

- Ochrana proti přetížení pomocí nastavitelného prokluzu spojky
- Elektromagnetická brzda
- Kompaktní nízká konstrukce
- Robustní řetězy

Typ	EKZT 500
Objednací číslo	6198050
Cena bez DPH	24 890 Kč 905,10 €
Akční cena bez DPH	19 890 Kč 723,28 €

Nosnost	500 kg
Délka řetězu	12 m
Průměr oka řetězu	8 mm
Výška zdvihu	6 m
Rychlost zdvihu	5 m/min
Příkon motoru zdvihu	650 W / 230 V
Rozměry	690 × 410 × 470 mm
Hmotnost	49 kg

ušetříte 5 000 Kč **ušetříte 182 €**



Elektrocentrály řady PG-E

Elektrocentrály se synchronním generátorem vhodné pro dílnu i poloprofesionální využití.

- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- 12 V přípojka pro nabíjení baterií
- Vybavené podvozkom se sklopnými rukojetmi

PG-E 30 SRA

- Vhodná pro pohon ručního elektronářadí

ušetříte **1 300 Kč** ušetříte **47 €**

PG-E 40 SRA

- Vhodná pro pohon malých kompresorů, např. Mobilboy 311/50.

PG-E 60 SEA

- Vhodná pro pohon jednofázových dílenských kompresorů, např. Airstar 401/50.

ušetříte **2 900 Kč** ušetříte **105 €**

PG-E 80 TEA

- Vhodná pro pohon třífázových kompresorů do výkonu 4 kW, např. Airstar 703/100



PG-E 80 TEA



PG-E 40 SRA



ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **55 €**

- Všechny modely jsou vybavené podvozkom se sklopnou rukojetí pro snadnou přepravu.

Typ	PG-E 30 SRA	PG-E 40 SRA	PG-E 60 SEA	PG-E 80 TEA
Objednávací číslo	6706030	6706040	6706060	6706080
Cena bez DPH	11 790 Kč 428,73 €	13 490 Kč 490,55 €	23 390 Kč 850,55 €	26 190 Kč 952,37 €
Akční cena bez DPH	10 490 Kč 381,46 €	11 990 Kč 436,00 €	20 490 Kč 745,10 €	22 990 Kč 836,01 €
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V / 400 V
Max. výkon LTP* 230 V	2,8 kW	3,8 kW	5,5 kW	3,75 kW
Trvalý výkon COP 230 V	2,5 kW	3,3 kW	5,0 kW	3,25 kW
Max. výkon LTP* 400 V	-	-	-	7,0 kW
Trvalý výkon COP 400 V	-	-	-	6,5 kW
Motor	SC170F	SC170B	SC188F	SC190F
Pohonná hmota	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Startér	Ruční	Ruční	El. startér / Ruční	El. startér / Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	12,5 h	14 h	16 h	13 h
Provozní doba při 100% zatížení	9,5 h	9,5 h	8,2 h	8,5 h
Objem nádrže	15 l	15 l	25 l	25 l
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)	75 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{WA}	95 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Zásuvky	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko, 1x 230 V CEE 32A	2x 230 V Schuko, 1x 400 V CEE 16A
Stupeň krytí generátoru	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Rozměry (d x š x v) v mm	595 x 460 x 500	595 x 460 x 527	700 x 526 x 580	700 x 526 x 580
Hmotnost	45 kg	50 kg	81 kg	88 kg

* Krátkodobý maximální výkon



Proč je výhodné nakupovat u nás?

**Vyžádejte si náš katalog
– zašleme Vám jej zdarma!**

Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.


V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.



Váš prodejce

K nám to nemáte nikde daleko.

Široká síť prodejců v České republice
i na Slovensku. Kontakty naleznete na
našem webu.

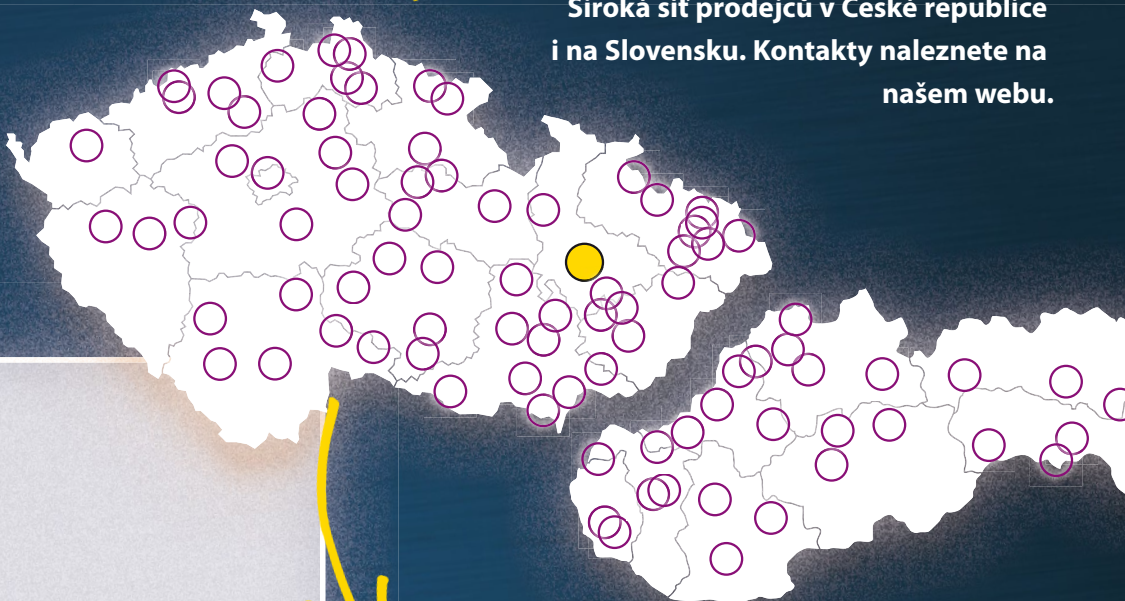

Předprodejní kontrola

Každý produkt před prodejem zkontrolujeme a prověříme jeho stav a funkčnost. Dle možností jsme schopni prodáváný stroj upravit podle vašich požadavků.



Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhradních dílů. Případná reklamacie u nás není žádné dobrodružství.



Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

